

# 自立式大型積みブロック パインロック



郡家コンクリート工業株式会社

自立式大型ブロックに新しく、岩着タイプで控え500mmサイズの『パインロック』登場。




- 表面の模様は自然景観にもよくなじむ石模様を標準とします。
- 前面の勾配は製品を吊り上げた状態ではほぼ5分(1:0.5)となります。
- 製品は $\pi$ 型断面であるため、岩着タイプとして最適です。
- 天端は化粧型枠の使用により、場所打ちコンクリートが見えません。
- 現場打ちに比べ施工性に優れ、安価です。(現場条件により異なります)



■化粧型枠  
サイズ：1000 × 1118

■形状図

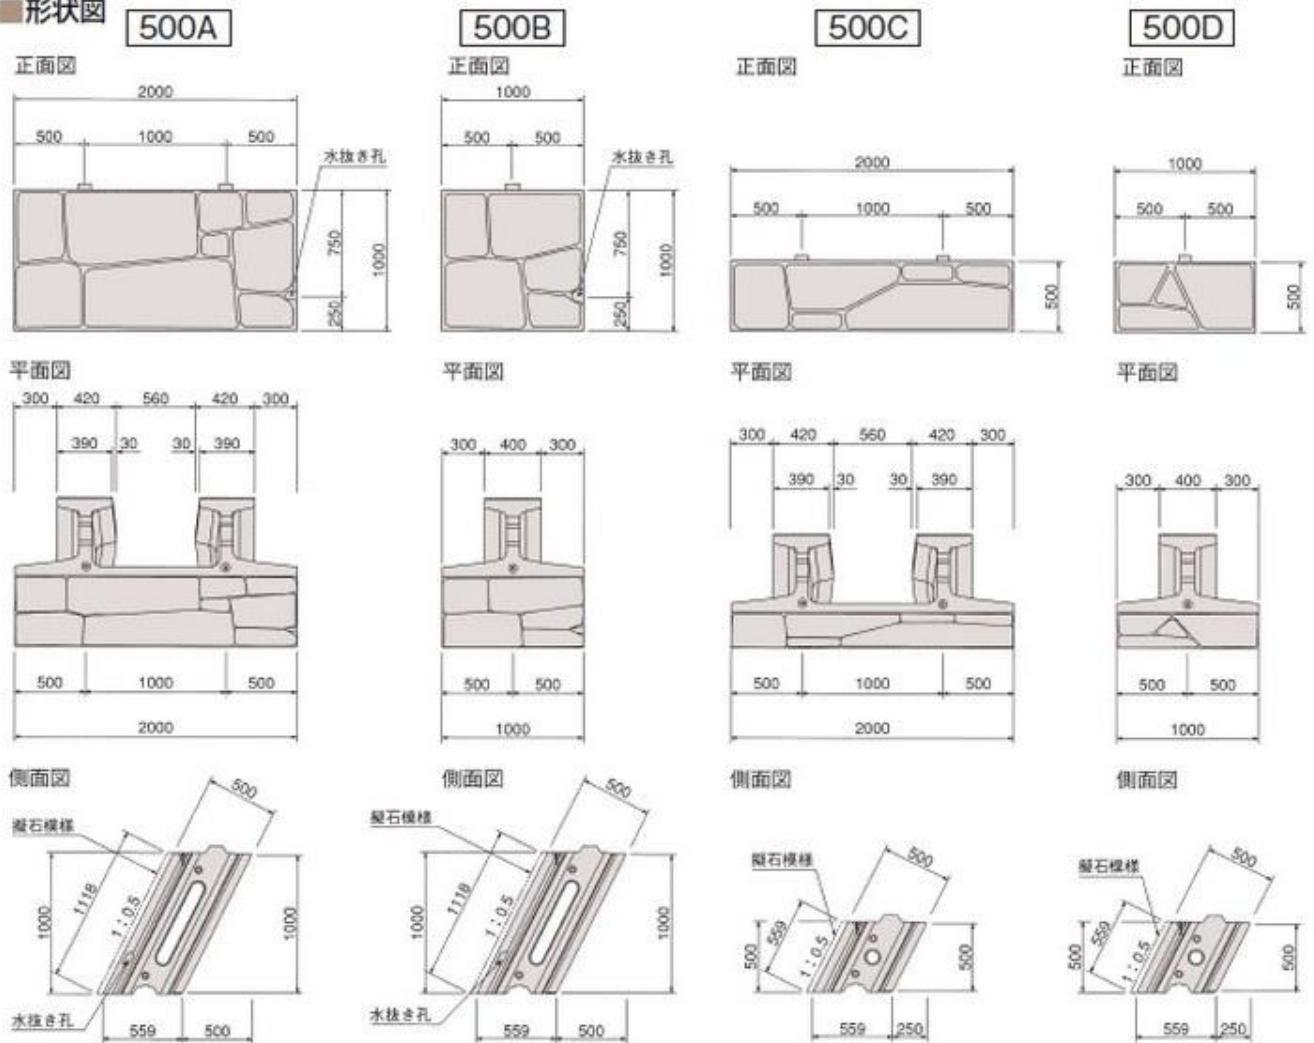

■製品規格

規格名称	規格寸法 (mm)			参考質量 (kg)	備考
	幅	高さ	控長		
500タイプ	基本:A	2000	1000	930	体積 0.804m <sup>3</sup>
	端部:B	1000	1000	470	体積 0.399m <sup>3</sup>
	端部:C	2000	500	480	体積 0.397m <sup>3</sup>
	端部:D	1000	500	240	体積 0.198m <sup>3</sup>

■従来の現場打ち擁壁断面図



■パインロックを用いた場合の標準断面図



メリット

- 前面の型枠が不用となり、工期短縮・施工簡略化が図れます。
- 構造的に同等の耐力を保持しながら、コスト縮減が図れます。

# 安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書では、危険をその内容・程度に応じ、次の表示をしております。安全にご使用いただくために、この取扱説明書の内容を施工前に、工事に携わる全ての方に伝えていただき、ご理解いただけるようお願い致します。



**警告**

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。



この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(～してはいけません。)

**警告** 製品が落下したときに大事に至らないように、次の事項をお守りください。


⊘ 吊り上げ中、製品の下に入ることは厳禁です。

＜製品が落下した時に、死亡事故の恐れがあります。＞

◆ 吊り上げ状態は、最低限の必要な時間にしてください。

◆ 吊り上げ状態でしばらく置かなければならないときには、地面より最低限の高さにしてください。

◆ 吊り上げ時は、決められた最低限の人以外は、製品には近づかないでください。

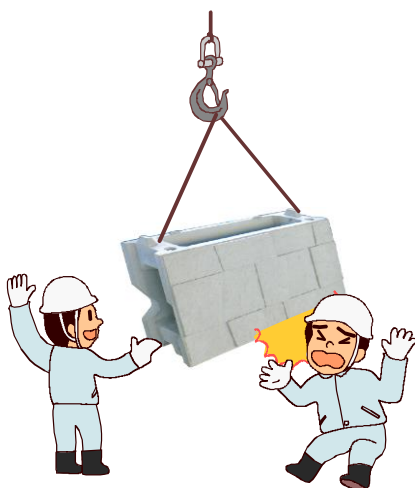

◆ 作業者は互いに声を掛け合い、安全に細心の注意を払ってください。

◆ 吊り上げ、移動の高さは、地面より最低限の高さにしてください。

⊘ 製品の反転をする時は、製品が落下しても支障のない位置で行い、吊り金具側には立たないでください。

＜ワイヤーや吊り金具がハネたり、製品が横転して事故の原因になることがあります。＞

**警告** その他事故防止のため、次の事項をお守りください。

◆ 据え付け完了まで、ワイヤーや吊り金具を外さないでください。

＜据え付け完了前にワイヤーや吊り金具を外して作業すると、重心が前にかたより、製品が横転し、事故の原因になることがあります。＞

◆ 吊り上げ前に、吊りワイヤー・ビームに十分な強度があること、ワイヤーのすり減り、バラ発生等の摩耗がないことを確認してください。

＜吊り具に摩耗があると事故の原因になります。＞



◆ 作業完了時、ワイヤーや吊り具を外すときには、周囲に人がいないことを確認してください。

＜ワイヤーや吊り具がハネて、事故の原因になることがあります。＞

◆ 吊り上げは、資格を持った人の操作するクレーンで行ってください。

＜資格のない人が作業しますと、事故の原因になります。＞

◆ クレーンへの指示は決められた人が一人で合図してください。

＜複数の人が合図しますと、現場が混乱し、事故の原因になります。＞

お問い合わせ



**郡家コンクリート工業株式会社**

本社 〒680-0433 鳥取県八頭郡八頭町山上363-17  
TEL.(0858)73-0500 FAX.(0858)73-0535

生コン工場 〒680-0427 鳥取県八頭郡八頭町奥谷206-1  
TEL.(0858)72-1154 FAX.(0858)72-1614

[URL] <http://www.kooge.jp> [info@kooge.jp](mailto:info@kooge.jp)

■ この製品は日本興業株式会社の協力をいただいております。